


KONSTRUKCE 20

Uzavřený izolační plášť

Konstrukce nad rovinou střechy umožňuje u sanace starých staveb účinnou izolaci celého objektu (detail ND5). V jednom kroku lze zaizolovat stěny, střecha a strop takovým způsobem, že proporce budovy zůstanou zachovány. Zároveň činí tato metoda zafoukání komplikovaná spojení střešního zateplení

na pozednici a na kleštiny (zavětrování) značně jednoduššími. Struktura materiálu a technika zpracování CLIMATIZERu PLUS umožňuje optimální izolaci i při nepravidelně tvarovaných stěnách z kamene.

Detail ND5

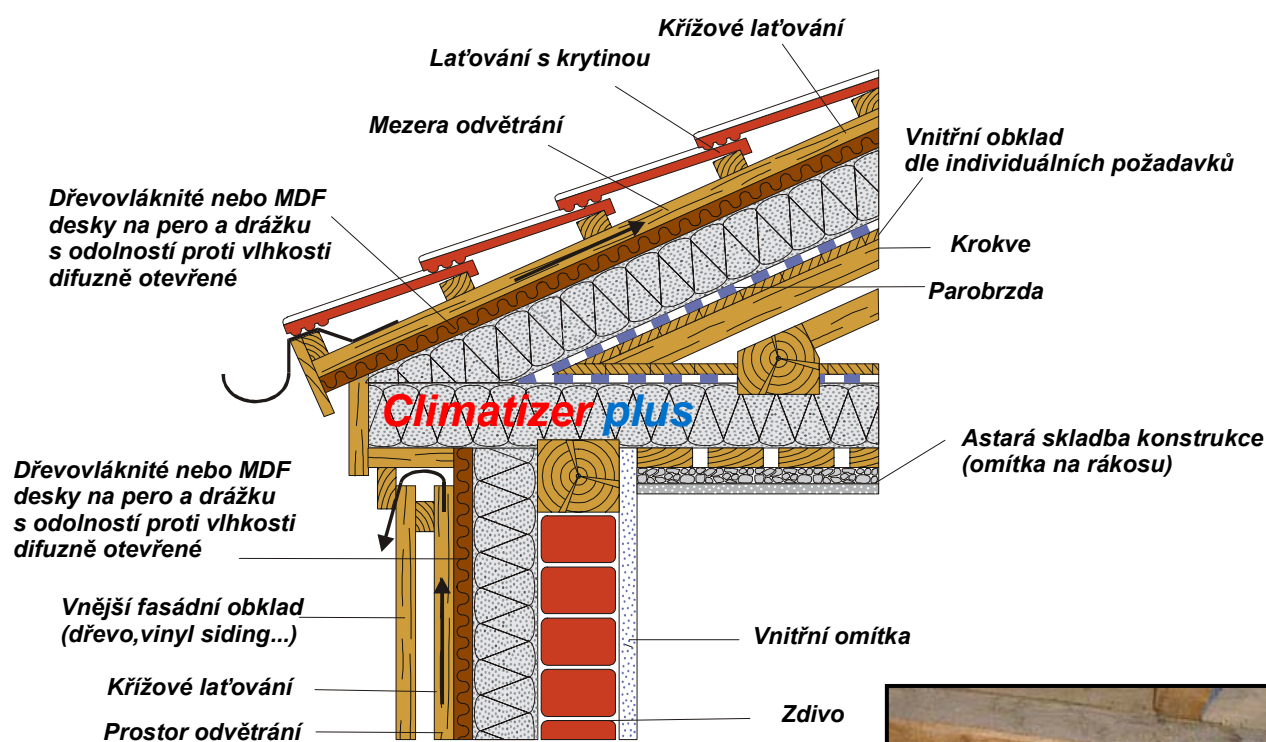

Volba tloušťky izolace se provádí na střeše nezávisle na tloušťce existujících krokví. V oblasti stropu lze CLIMATIZERem PLUS vyplnit všechny dutiny (nad a pod trámovou podlahou).

Parobrzdá, která v oblasti střechy působí zároveň neprodyšně –větrná přepážka (ENEV), se souvisle vede až do oblasti stropu. Zde slouží jako protiprašná izolace.